

FX-8 系列医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 高强度玻璃纤维工程塑料
- 紧凑设计
- 便于清洁消毒
- 多种内部开关种类
- 内部可选压力点提供 stronger 的触觉反馈
- 人体工学脚踏弧面提供舒适的踩踏触发
- 正面大标签空间提供定制选项的灵活性
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- 可以按客户的要求接电线和连接器

技术指标

操作频率	60 ops/min
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	5A 125/250VAC; 5A/30VDC
浪涌电流	符合 IEC947-5-1
耐压值	1000VAC 带电体之间持续1分钟 2500VAC 非带电体之间持续1分钟
寿命	机械寿命 1 x 10 ⁶ 次 电气寿命 5 x 10 ⁵ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8


选型指南:

FX-82	H	-	5	-	W	-	T	-	N	-	B1	-	H	-	8	F	-	22/5S	-	(L)
	样式		内部开关		多脚踏底座		压力点				选项		选项	线缆长度		其他电线插头信息 例如: 22/5S 代表 20AWGx5 屏蔽线		底座类型		
81: 1个脚踏	H: 高弧面踏板				W: 标准底座						空: 无按钮		空					空: 标准款		
82: 2个脚踏	空白: 标准款				WP: FX83系列定制底座						B1: 中间按钮		H: 带把手					(L): 宽底座 (仅限FX81-W)		
83: 3个脚踏			5: 壳体灌胶				空: 无压力点				B2: 左右按钮					空: 米		(S): 小底座 (仅限FX82-W)		
84: 4个脚踏			10: 10A微动开关 (无防水)				N: 默认压力点				B3: 三按钮					F: 英尺		(P): 隔板分离 (仅限FX83-W)		
			10W: 10A微动开关 (防水)					空												
			RS: 干簧管					T: 双开关												
			HN: 霍尔线性输出					S: 2级动作												


*标准脚踏板颜色: 黑色, A为灰色, Y为黄色, U为蓝色, W为白色
*10/10W 为壳体无灌胶款

安装尺寸:

FX-81-5-N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径7.0mm)
FX-81-5-N-2-20/4S W (2米20号4芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径7.0mm, 白色踏板)

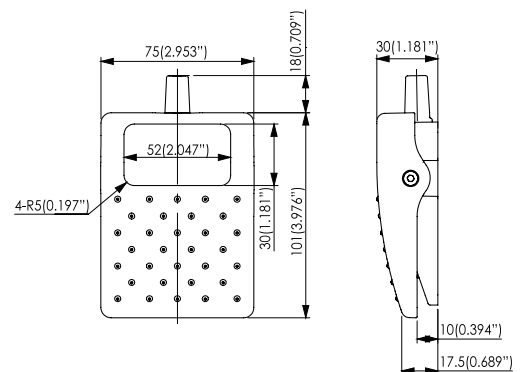


FX-81H-5-N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径7.0mm, 高弧面)
FX-81H-5-N-2-20/4S W (2米20号4芯屏蔽线接常开和常闭, 电线外径7.0mm, 高弧面, 白色踏板)

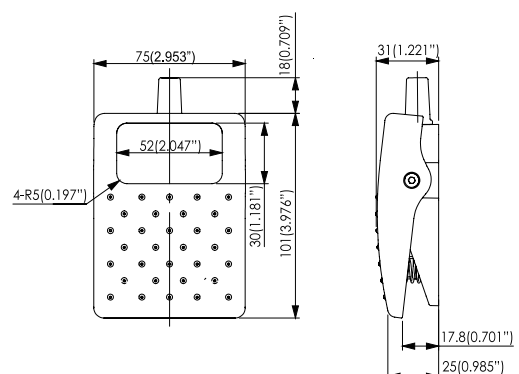


FX-8 系列医疗脚踏开关(IPx8)


FX-81-5-W-N-B1-H-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接一个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)
FX-81-5-W-N-B2-H-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接一个脚踏 和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

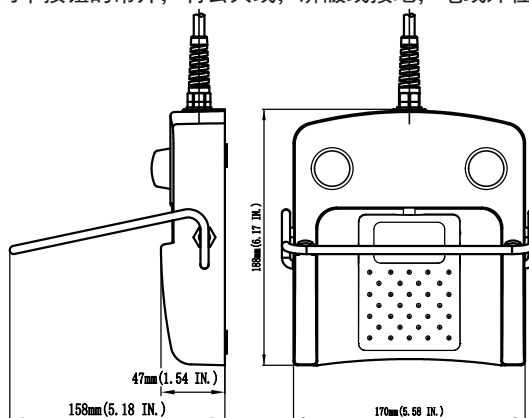

FX-81-5-W-N-B3-H-2-22/5S-(L) (2米22号5芯屏蔽线接脚踏和三个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

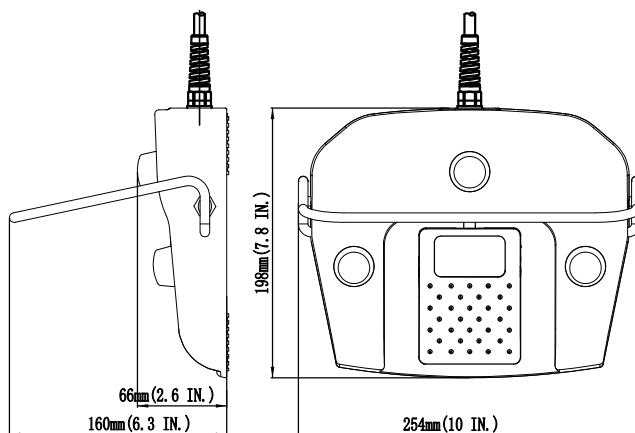

FX-82-5-W-N-2-20/4S-(S) (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)
FX-82-5-W-N-2-22/5S-(S) (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)
FX-82-5-W-N-B1-2-20/4S-(S) (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏和一个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)
FX-82-5-W-N-B2-2-22/5S-(S) (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和两个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)
FX-82-5-W-N-B3-2-20/6S-(S) (2米20号6芯屏蔽线接两个脚踏和三个按钮的常开, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

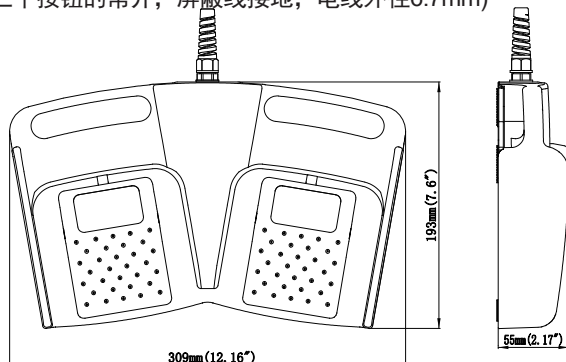

FX-8 系列医疗脚踏开关(IPx8)


FX-82-5-W-N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FX-82-5-W-N-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FX-82-5-W-N-B1-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接两个脚踏的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FX-82-5-W-N-B2-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接两个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FX-82-5-W-N-B3-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接两个脚踏和三个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

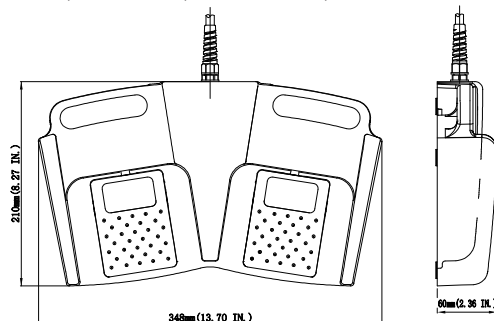


FX-83-5-W-N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径7.0mm)

FX-83-5-W-N-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)


FX-83-5-W-N-B1-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接三个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径5.6mm)

FX-83-5-W-N-B2-2-20/6S (2米20号6芯屏蔽线接三个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 屏蔽线接地, 电线外径6.7mm)

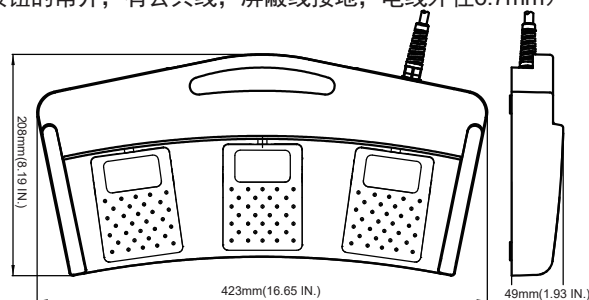

FX-83-5-WP-N-2-20/4S (2米20号4芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 电线外径7.0mm)

FX-83-5-WP-N-2-22/5S (2米22号5芯屏蔽线接三个脚踏的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)

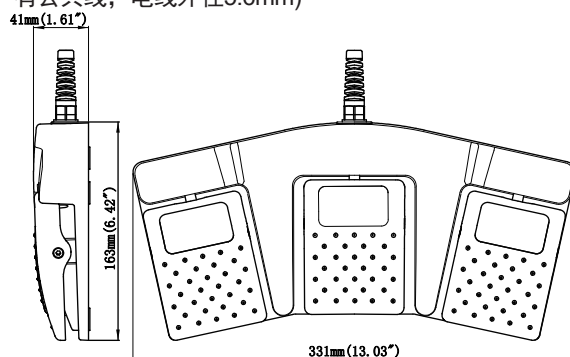

FX-84-5-W-N-B2-H-26/7 (26号7芯弹簧线接四个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 电线外径5.3mm)

