

## 高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)

SN32(H)系列 (25mm)

### 选型指南

**SN32**

**12**

外触杆形式

**SP**

**A**

<b>A</b>	侧边出线
<b>B</b>	底部出线
<b>C</b>	M12 侧边快接航空插座 4 针
<b>C1</b>	M12 侧边快接航空插座 4 针
<b>C2</b>	M12 侧边快接航空插座 4 针
<b>D</b>	M12 底部快接航空插座 4 针
<b>D1</b>	M12 底部快接航空插座 4 针
<b>D2</b>	M12 底部快接航空插座 4 针

**2**

出线款线长


2 米线

**(H)**


\* 快接航空插座的引脚定义见第72页

### 规格


操作速度	0.05mm-2m/s
操作频率	机械 120 次/分 ; 电气 30 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电压	300VAC (EN60947-5-1)
额定封闭发热电流	10A
电气等级	AC15 A300 / DC13 Q300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1×10 <sup>7</sup> 次 电气 5×10 <sup>5</sup> 次
环境温度	-25~+85°C (-13~185°F) 不结冰
相对湿度	< 95%
电缆	4芯, SJT
保护等级	IP67

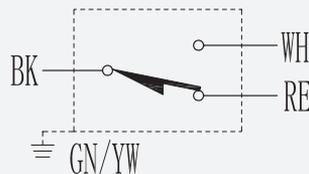


### 柱塞型:

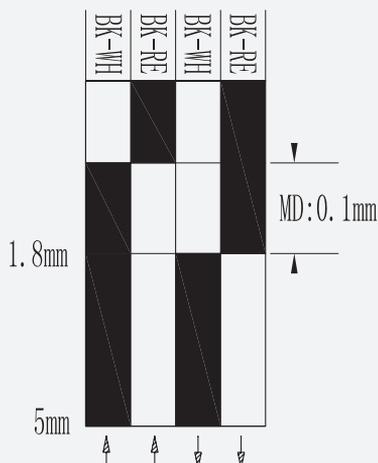

### 摆杆型:

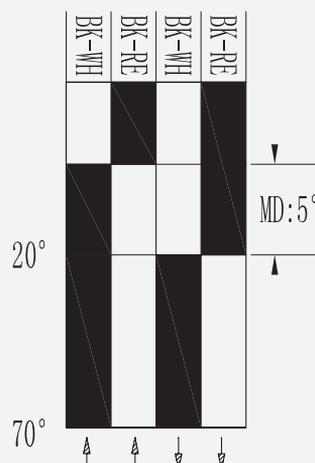


### 万向型:

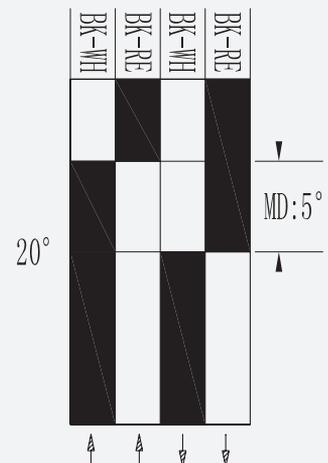


## 高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型) SN32(H)系列 (25mm)


### SN3201-SP-(H)

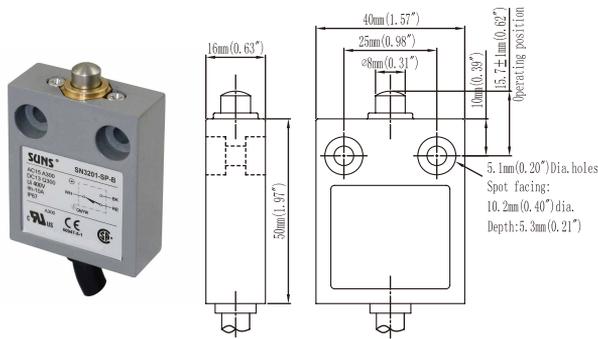


### SN3212-SP-(H)

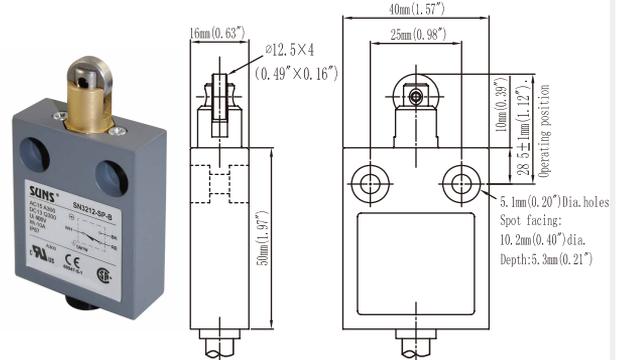


### SN3211-SP-(H)

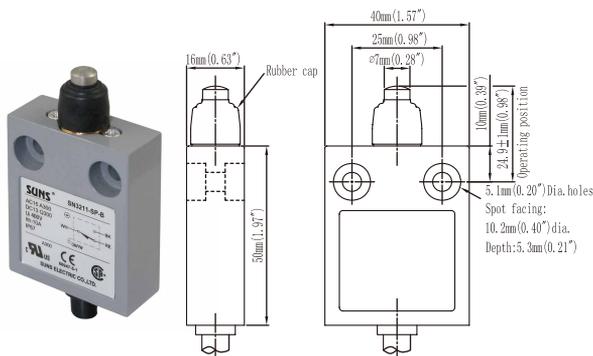


### SN3222-SP-(H)

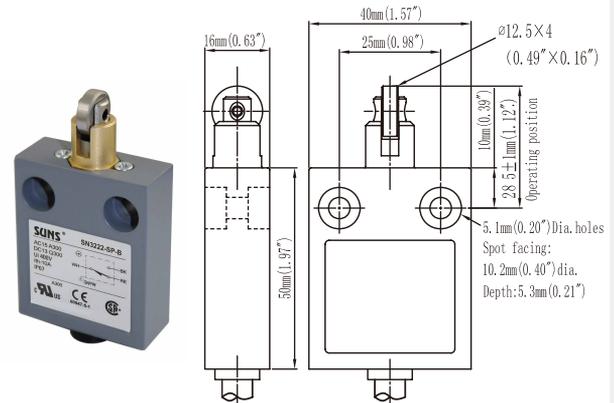

### SN3202-SP-(H)

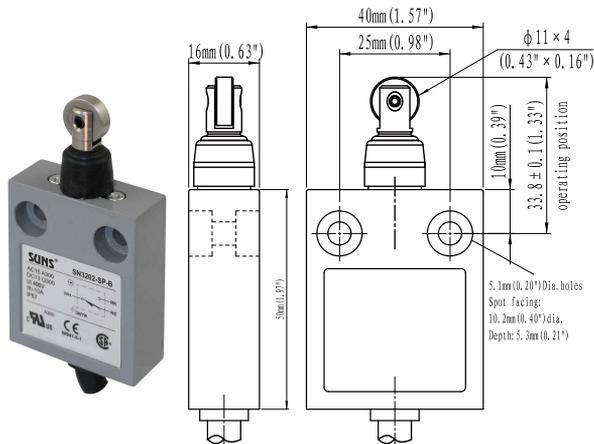


### SN3203-SP-(H)

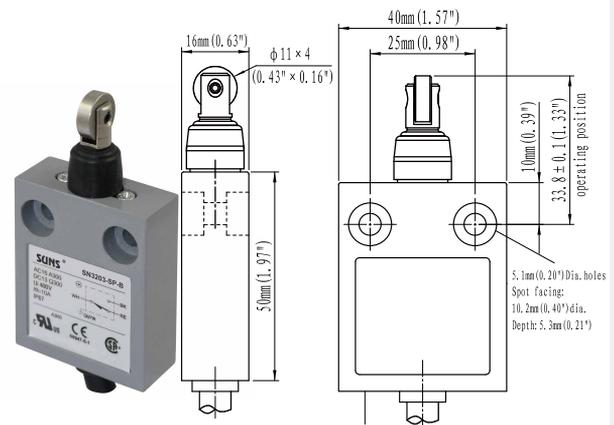


## 高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型) SN32(H)系列 (25mm)


### SN3221-SP-(H)

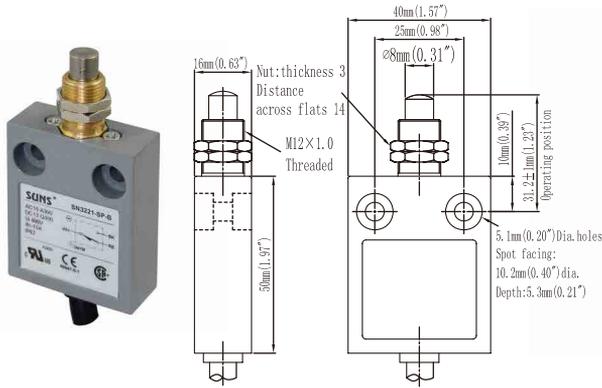


### SN3204-SP-(H)

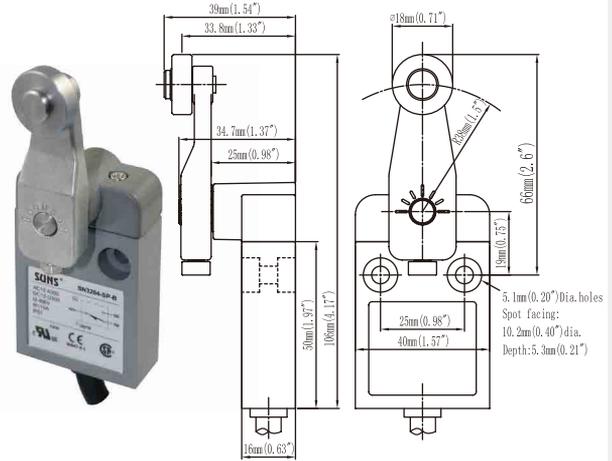


### SN3232-SP-(H)

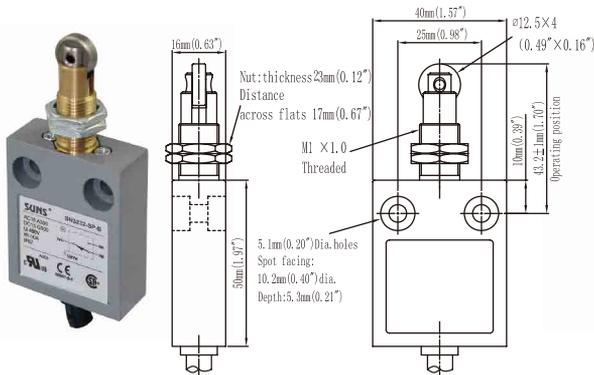


### SN3242-SP-(H)

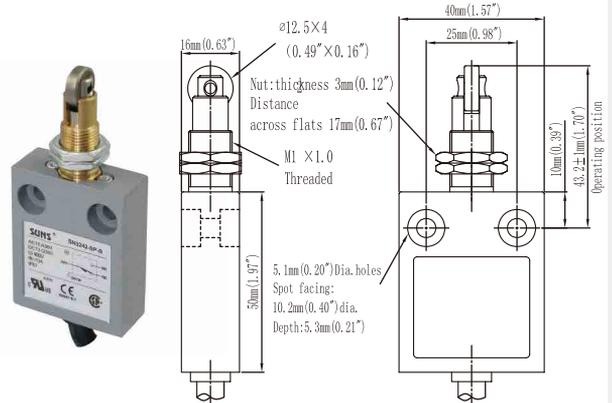


### SN3266-SP-(H)

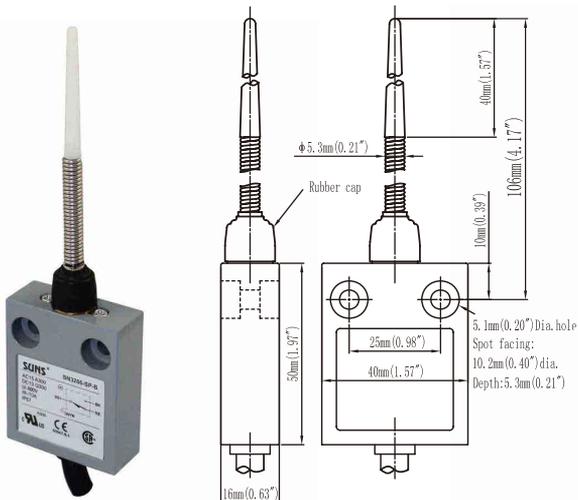

### SN3269-SP-(H)

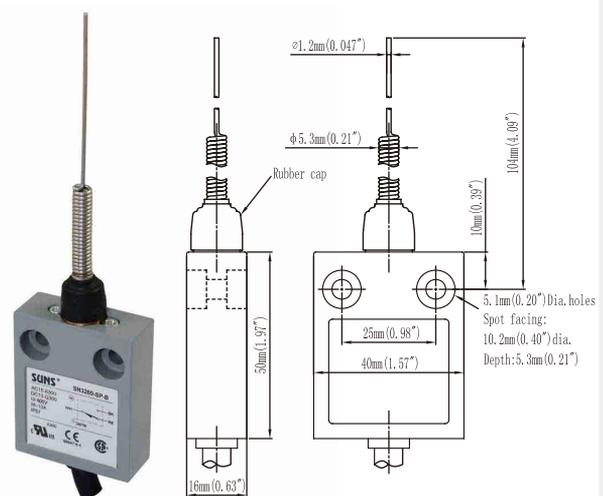

## 高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型) SN32(H)系列 (25mm)

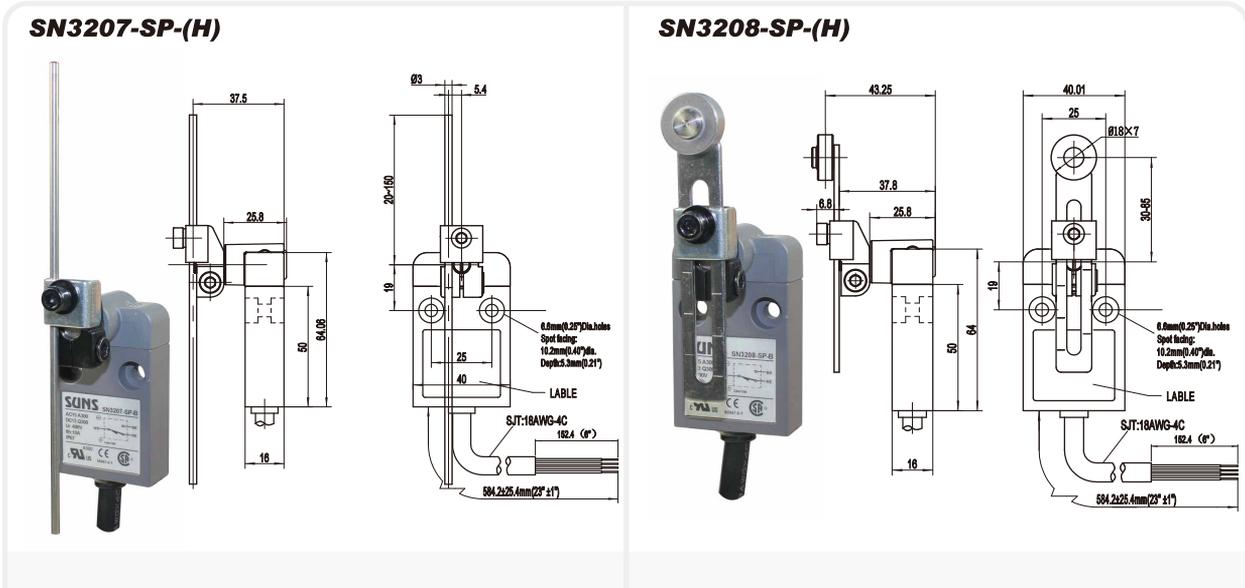


## 高精度型限位开关 (金属外壳, IP67防水型)


### SN32(H)系列 (25mm)

壳体尺寸:

后缀: -A (侧边出线)

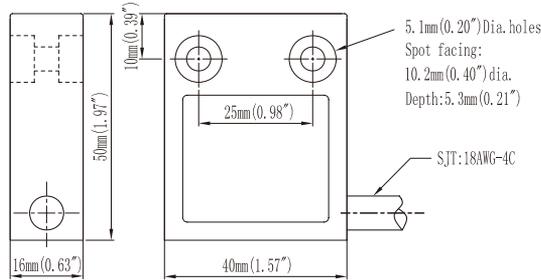


后缀: -B (底部出线)

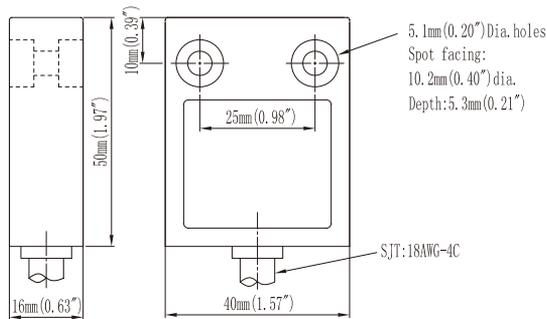

后缀: -C (M12 4芯快接头 侧边出线)

后缀: -C1 (M12 4芯快接头 侧边出线)


后缀: -C2 (M12 4芯快接头 侧边出线)

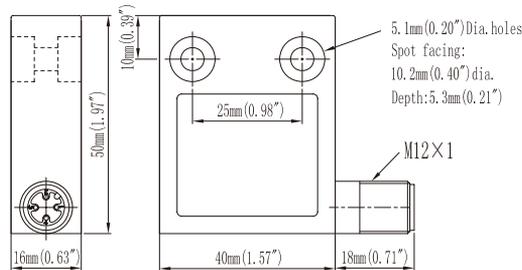


后缀: -D (M12 4芯快接头 底边出线)

后缀: -D1 (M12 4芯快接头 底边出线)


后缀: -D2 (M12 4芯快接头 底边出线)

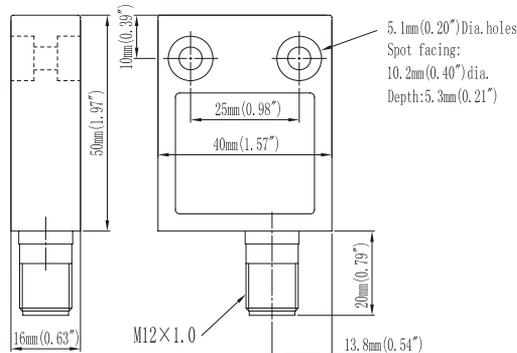

-C and -D

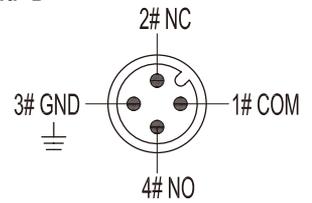

-C1 and -D1

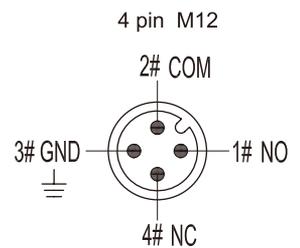

-C2 and -D2

