


MP-6 系列磁簧安全开关 (IP68)

技术参数

壳体材质	玻璃增强纤维塑料
操作温度	-25 - 70°C (-13 - 158° F)
防护等级	IP68 (IEC/EN 60529)
额定电压	100VAC/DC 400mA 或
额定电流	230VAC 2A 30VDC 1A
辅助接触开关	
额定电压	24VDC
额定电流	10mA
操作方式	磁性编码: 干簧管
机械寿命	1000万次
防振等级	根据 IEC/EN 60947-5-2
耐冲击	50 g/ms
耐振性	11 g/ms
EMC规范	符合 EN 61496-1/EN 50022 Part A
安全等级	等级4 根据EN ISO 13849-1
快接端子	M12 快接口 (添加后缀 -Q)

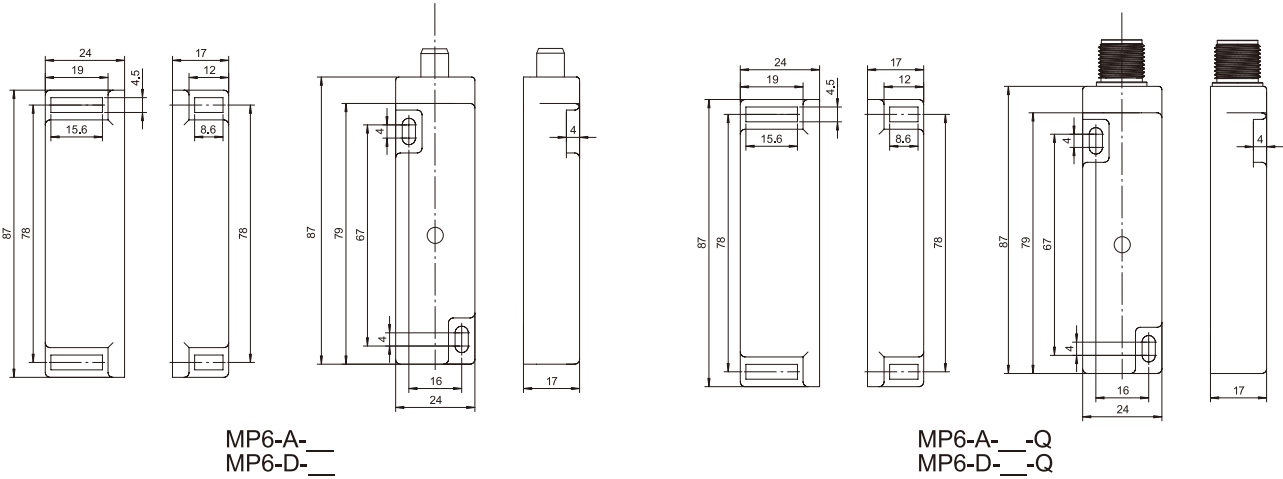

型号表格

型号	执行器 型号	开关距离 S _{on} [mm]	电路图 (闭合时)	额定电流电压
MP6-A-10	MP6-M	S _{on} :10mm S _{off} : 30mm		230VAC 2A 30VDC 1A
MP6-A-01	MP6-M	S _{on} :10mm S _{off} : 30mm		230VAC 2A 30VDC 1A
MP6-D-02	MP6-M	S _{on} :10mm S _{off} : 30mm		100V AC/DC 400mA
MP6-D-11	MP6-M	S _{on} :10mm S _{off} : 30mm		100V AC/DC 400mA
MP6-D-12	MP6-M	S _{on} :10mm S _{off} : 30mm		100V AC/DC 400mA