

IL5 系列指示灯

特点

- 多种可选电压
- LED节能灯
- 反向电压保护
- UL 列名编号 E216958
- 防护等级IP65

应用

- 可选快接端子用于简易安装
- 适用面板厚度小于 0.025"

规格


安装孔径	Ø0.708"(Ø18mm)
工作电流	10mA(最大)
内部电阻阻值	24E (19-28V AC/DC): 2.2K Ohm 48E (35-56V AC/DC): 4.5K Ohm 120E (100-140V AC/DC): 13K Ohm 240E (200-280V AC/DC): 36K Ohm
工作温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
寿命	100,000 小时
防护等级	IP65

选型指南:


IL 5	E	-	120	E	-	G	-	U6
安装孔径	选项		工作电压			颜色		端子形式
5: 18mm	E: 凸头		24: 19-28V AC/DC 48: 36-56V AC/DC 120: 100-140V AC/DC 240: 200-280V AC/DC			G: 绿色 R: 红色 A: 橙色 Y: 黄色 B: 蓝色 W: 白色		Q: 快接端子 0.185" Q2: 快接端子 0.25" Q2S: 螺丝端子 U6: 6英寸导线 M15: 15厘米导线

尺寸图:

IL5E-*E-*-Q:

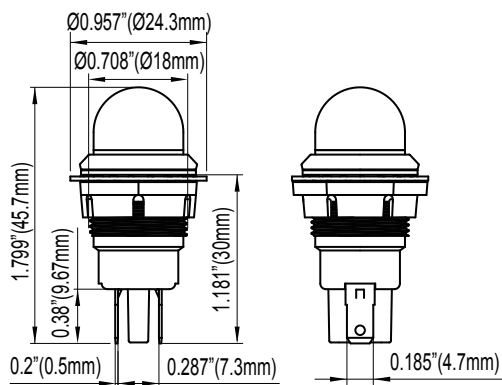

IL5E-*E-*-Q2S:

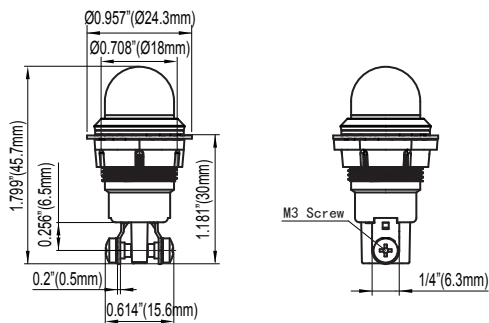

更换零件:

IL5-02G	绿色透镜盖
IL5-02R	红色透镜盖
IL5-02Y	黄色透镜盖
IL5-02A	橙色透镜盖
IL5-02W	白色透镜盖
IL5-02B	蓝色透镜盖