

限速器限位开关 (手动复位)

特点

- 高强度玻璃纤维增强尼龙材料
- 符合 EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, UL508, ASME A17.1/5, EN81-1, EN81-2 标准
- 高灵敏性及轻触发力
- 电气隔离式触点
- NC触点具有强制离开机构
- 符合EN 50047标准

规格

操作速度	0.05mm-2m/sec
额定电流/电压	10A/600V AC (EN60947-5-1) AC15 A600 / DC13 Q300
寿命	机械 120ops/min ; 电气 30 ops/min
环境温度	-25~+80°C (-13~176°F) 不结冰
动作力	6N(+/- 2N)
触发行程	< 0.5mm
触点间距	2 × 2 mm
保护等级	IP67


选型指南

SND41	11	SP
外触杆形式		
SND41: 1.5mm触发		
SSD41: 0.5mm触发		
SSD42: 0.5mm触发		
SND41系列		
SP: 快动 1NO/1NC		
SSD41系列		
S01: 慢动 1NC		
SSD42系列		
SL: BBM 慢动转换 1NO/1NC		
SL1: MBB 慢动重叠1NO/1NC		
SL2: 慢动 2NC		
SL4: 慢动 3NC		
SL6: BBM 慢动转换 2NC/1NO		


C	-	LAT
出线		
A: 1/2"NPT		
B: PG13.5		
C: M20		
D: M16		

安装尺寸 单位: mm


SND4111-SP

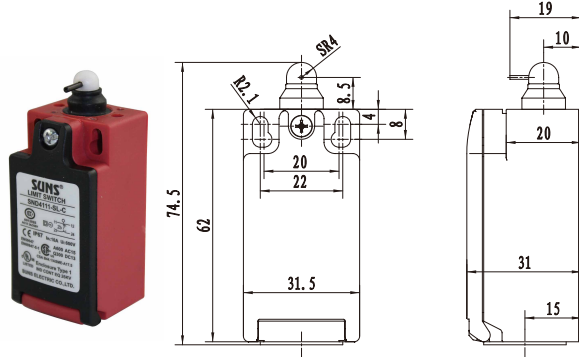


SND4162-SP

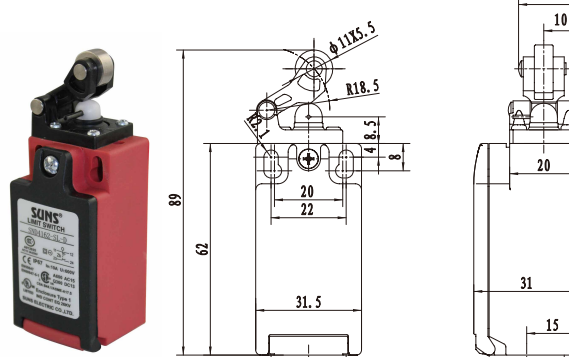

SND4172-SP

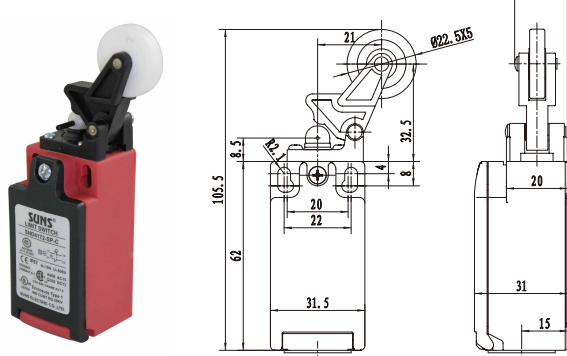


SND4173-SP

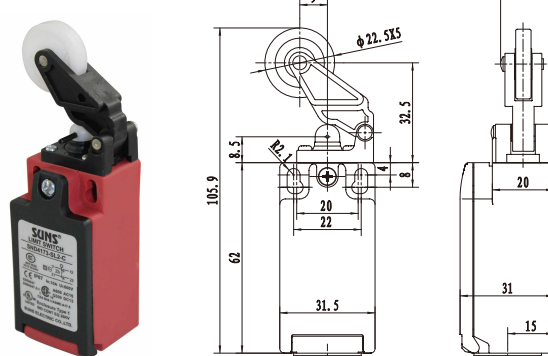

限速器限位开关 (手动复位)

SSD4 系列



型号


强制开离

SSD4111-S01



慢动

1NC



型号


强制开离

SSD4162-S01



慢动

1NC



型号


强制开离

SSD4172-S01



慢动

1NC



型号


强制开离

SSD4173-S01



慢动

1NC



型号

强制开离

SSD4211-SL



慢动

1NC/1NO BBM

SSD4211-SL2



慢动


2NC

SSD4211-SL6



慢动

2NC/1NO



型号

强制开离

SSD4262-SL



慢动

1NC/1NO BBM

SSD4262-SL2



慢动


2NC

SSD4262-SL3



慢动

2NC/1NO



型号

强制开离

SSD4272-SL



慢动

1NC/1NO BBM

SSD4272-SL2



慢动


2NC

SSD4272-SL6



慢动

2NC/1NO



型号

强制开离

SSD4273-SL



慢动

1NC/1NO BBM

SSD4273-SL2



慢动

2NC

SSD4273-SL6



慢动

2NC/1NO