

HSS 系列正交速度和方向传感器

特性



- 环境密封: 防潮等级达到IP69K
- 强大的电气噪声抗扰性: 电气噪声辐射抗扰度 (EMC) 可达 100V/m
- 高频开关能力: 3Hz至20kHz
- 方向信息: 来自相移双输出信号
- O形密封圈: 实现安装表面的环境密封

规格

输入电压	5V ± 0.15V
输出	正交数字信号, NPN集电极开路, NPN
工作温度	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
待机电流	小于100 (μA)
检测距离	0,0 mm to 2,0 mm (0.0 in to 0.08 in)

产品尺寸:

HSS

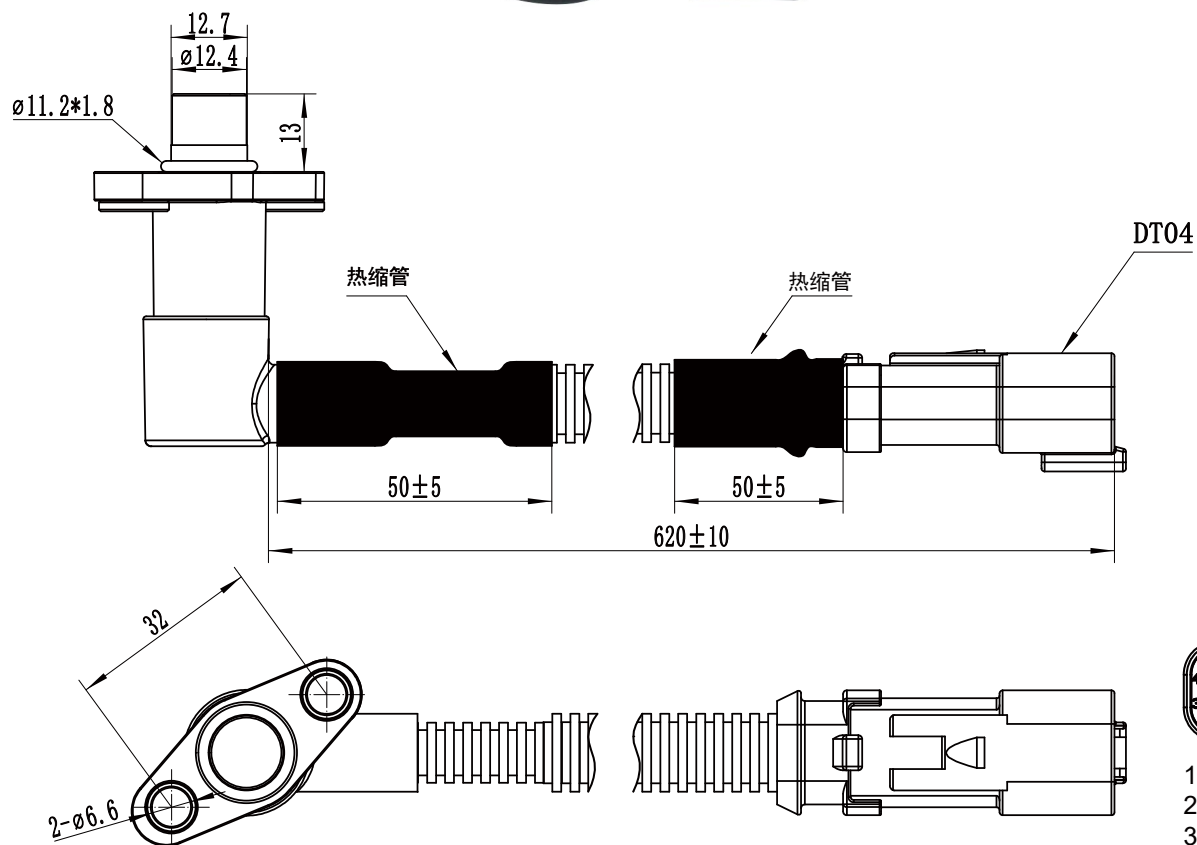

1. Power +
2. Output #1
3. Power -
4. Output #2