

FS-73/FS-74 系列医疗脚踏开关

特性:

- 高强度玻璃纤维增强塑料壳体
- 单触发或者摇摆（左右）触发形式可选
- 符合IEC60601-1和YY1057标准
- USB款可选
- 无线款可选，仅适用于带底座

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	10A/250VAC (UL file E321073)
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1 × 10 ⁶ 次 电气寿命 5 × 10 ⁶ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
防护等级	IPX8


选型指南:

FS-73	-	10W	-	选项 (非摇摆式)	-	B1	-	H	-	8	-	F	-	18/3
										电线长度				其他电线插头信息 例如: 18/3 代表18AWGx3
73: 摇摆式				空白: SPDT		空白: 不带按钮		空白: 不带手柄				空白: 米		
73S: 非摇摆式				T: DPDT		B1: 1个按钮		H: 带手柄				F: 英尺		
74: 摇摆式						B2: 2个按钮								
74S: 非摇摆式						B3: 3个按钮								

安装尺寸:

* 可根据客户要求提供定制的电缆和连接器

FS-73S-10W-2-20/4S (非摇摆式, 2米20号4芯屏蔽线接每个脚踏的常开, 有公共线, 电线外径7.0mm)
FS-73S-10W-2-22/5S (非摇摆式, 2米22号5芯屏蔽线接每个脚踏的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)
FS-73S-10W-B1-2-22/5S (非摇摆式, 2米22号5芯屏蔽线接每个脚踏和按钮的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)
FS-73-10W-26/7 (摇摆式, 26号7芯弹簧线接常开, 有公共线, 电线外径5.3mm)

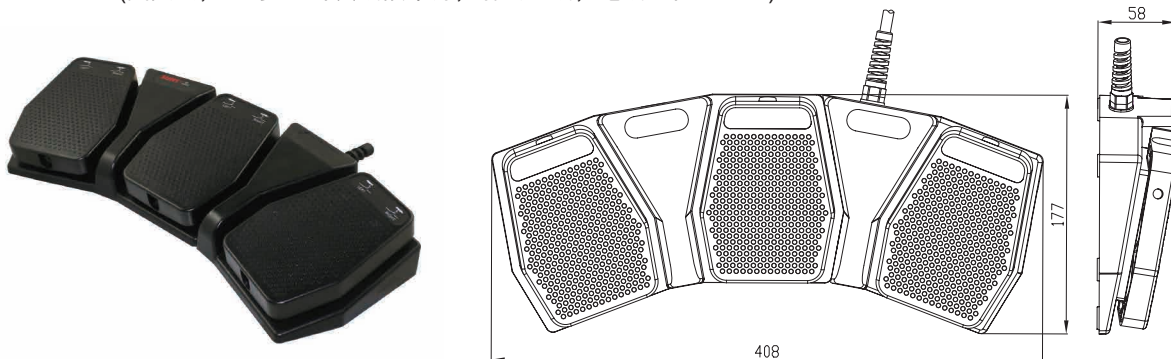

FS-74S-10W-2-22/5S (非摇摆式, 2米22号5芯屏蔽线接每个脚踏的常开, 有公共线, 电线外径5.6mm)
FS-74S-10W-B1-2-20/6S (非摇摆式, 2米20号6芯屏蔽线接每个脚踏和一个按钮的常开, 有公共线, 电线外径6.7mm)
FS-74S-10W-B2-26/7 (非摇摆式, 26号7芯弹簧线接每个脚踏和两个按钮的常开, 有公共线, 电线外径5.3mm)

