

FS-6 系列无线医疗脚踏开关(IPx8)

特性:

- 2.4GHz无线射频技术
- 工作现场不会有拥挤的电线
- 容易清洗并可以随便移动位置
- 抗干扰能力好, 可以多个系统近距离使用
- 无线射频技术采用RFID跳频技术
- 射频:
 - 低功耗, 电池可以长时间使用
 - 当电压低于4V有警报提示
- 符合IEC60601-1和YY1057标准

技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	参照接收模块
控制距离	10米
寿命	1 x 10 ⁶ 次
使用温度范围	-30~+80°C (-22~176°F)
发射频率	2.405 - 2.485 GHz
通讯协议标准	IEC802.15.1
IEC标准	EN 300 328,V1.7.1, EN612326-1(2006); EN 301 489-1,V.1.8.1 EN301 489-17,V2.1.1
防护等级	IPX8


选型指南:

FS-62	G	-	SP	-	T	-	B1	-	RF	-	10A	US	-	N
	保护罩		芯部开关		触点形式		选项		无线技术		接收模块		充电器	防护等级
	空白: 无保护罩		SP: 快动		空白: SPDT		空白: 不带按钮		RF: 射频		10A: RCV-RF-10A-6		空白: 不带充电器	(IP68)
	G: 带保护罩		SL: 慢动		T: DPDT(2NO/2NC)		B1: 带中间按钮				USB: RCV-RF-USB		US: 带美标充电器	
	61: 单脚踏				S: DPDT(2级动作)		B2: 带左右按钮				1A: RCV-RF-1A-6		EU: 带欧标充电器	
	62: 双脚踏										2: RCV-RF		UK: 带英标充电器	

*接收模块详见50页

安装尺寸:

FS-62-SP-RF (无线射频)

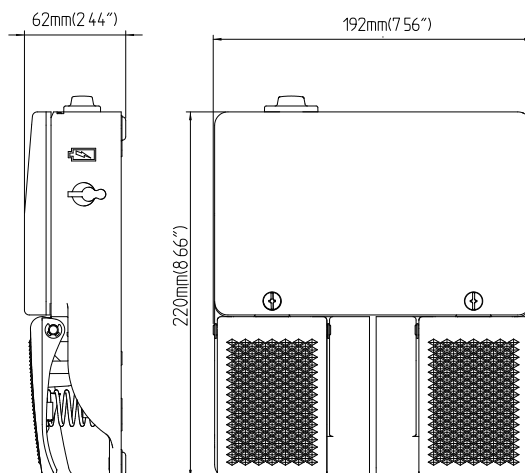

标准接收模块

RCV-RF-10A-6



电源: 10~30VAC/DC
输出额定值: 10A/250V

RCV-RF-USB



电源: 4.75~5.25VDC

RCV-RF-1A-6



电源: 10~30VAC/DC
输出: 1A开关量

RCV-RF

1-6通道可选, 可按客户要求定制



电源: 3.3VDC
输出: 6mA IC电平变化

* 接收器可以根据客户需要集成到客户系统